



KS112 Активный сабвуфер

Музыканты/Группы • Клубы/Концертные площадки • DJ/Дискотеки • AV Прокат/Продакшн

Основные характеристики:



- Высокая мощность при компактном формате
- Встроенный модуль усилителя 2000 Вт (пик)
- 12" динамик
- Настройка частоты кроссовера, сохраняемые сцены
- Intrinsic Correction™
- Элегантный профессиональный внешний вид
- Надежный корпус из окрашенной фанеры
- Установка горизонтально или вертикально, два стакана для штанги M20
- Опциональная защитная крышка для панели усилителя KS-LOC
- Файлы EASE & CAD доступны для скачивания на qsc.com
- Гарантия 6 лет*

KS112 – ультракомпактный активный сабвуфер для инсталляций и проката. Оснащен 12" динамиком и встроенным модулем усилителя 2000 Вт (пик). Корпус сабвуфера выполнен из высококачественной фанеры, в комплекте идут колесики. На корпусе предусмотрены два стакана для штанги M20 для установки сателлитов на сабвуфер, расположенный горизонтально и вертикально (штанга не входит в комплект).

KS112 Активный сабвуфер

Передняя панель

Задняя панель

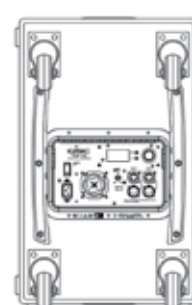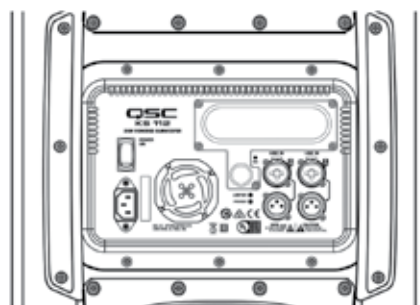

	KS112
Динамик	12"
Диапазон частот	38 – 121 Гц
Макс. SPL	128 дБ
Усилитель	Класс D, 2000 Вт (пик)
Охлаждение	Малощумящий вентилятор с изменяемой скоростью вращения
Управление	Вкл/Выкл, Gain, энкодер, 2 кнопки выбора
Индикаторы	2 индикатора включения (на передней и задней панели), индикатор сигнала, индикатор лимитера
Разъемы	2 × XLR/F ¼" комбинированный, 2 × XLR/M (Loop-thru), 1 × разъем для кабеля питания
Входные разъемы	2 × NL4, 1 × клеммы
Блок питания	100 – 240 VAC, 50 – 60 Гц
Корпус	15 мм березовая фанера, цвет покрытия черный
Подвес и установка	2 отверстия для штанги M20, 24" (610 мм) в комплекте
Размеры	622 × 394 × 616 мм
Вес	28,4 кг
Аксессуары	4 колесика (в комплекте), чехол, защитная крышка KS-LOC, штанги SP-16X и SP-36 (опционально)



WORLD of K

* При условии регистрации продукта. Подробнее на QSC.com





Основные характеристики:

- Первый в своем классе кардиоидный сабвуфер
- Встроенный модуль усилителя 3600 Вт (пик)
- Обеспечивает уровень звукового давления перед сабвуфером на 15 дБ больше, чем позади
- 2 × 12" динамика в одном корпусе
- Настройка частоты кроссовера, сохраняемые сцены
- Фазоинвертор TFR™
- Элегантный профессиональный внешний вид
- Надежный корпус из окрашенной фанеры
- Установка горизонтально или вертикально, два стакана для штанги M20
- Опциональная защитная крышка для панели усилителя KS-LOC
- Файлы EASE & CAD доступны для скачивания на qsc.com
- Гарантия 6 лет*




WORLD of K

* При условии регистрации продукта. Подробнее на QSC.com

KS212C Кардиоидный сабвуфер


Музыканты/Группы • Клубы/Концертные площадки • DJ/Дискотеки • AV Прокат/Продакшн

KS212C – компактный кардиоидный сабвуфер для использования в прокате и инсталляциях, подходит для концертных площадок малого масштаба. Оснащен двумя динамиками 12" и встроенным модулем усилителя 3600 Вт (пик). Благодаря кардиоидной конструкции позволяет уменьшить количество низкочастотного звука на сцене.



Обычный сабвуфер

Большинство сабвуферов излучают низкие частоты на 360° вокруг, что ведет к появлению нежелательной концентрации низкочастотного звука на сцене.



Кардиоидный сабвуфер

KS212C обеспечивает уровень звукового давления на 15 дБ больше перед сабвуфером, чем позади него, позволяет избежать распространения низкочастотного звука в нежелательном направлении.

	KS212C
Динамики	2 × 12"
Диапазон частот	39 – 118 Гц
Макс. SPL	132 дБ
Усилитель	Класс D, 2 × 1800 Вт (пик)
Угол раскрытия	180°
Охлаждение	Малозумящий вентилятор с изменяемой скоростью вращения
Управление	Вкл/Выкл, Gain, энкодер, 2 кнопки выбора
Индикаторы	2 индикатора включения (на передней и задней панели), индикатор сигнала, индикатор лимитера
Разъемы	2 × XLR/F ¼" комбинированный, 2 × XLR/M (Loop-thru), 1 × разъем для кабеля питания
Входные разъемы	2 × NL4, 1 × клеммы
Блок питания	100 – 240 VAC, 50 – 60 Гц
Корпус	18 мм березовая фанера, цвет покрытия черный
Подвес и установка	2 отверстия для штанги M20, 24" (610 мм) в комплекте
Размеры	622 × 394 × 851 мм
Вес	40,1 кг
Аксессуары	4 колесика, штанга 36" (в комплекте), чехол, защитная крышка KS-LOC, штанга SP-16X (опционально)

