



MixArt™ Distribution
121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 38
+7 (499) 322-11-10
mixart@mixart.ru

K-ARRAY
Unique Audio Solutions

Pinnacle-KR102 II

Pinnacle-KR102P II

KR102 II:

- 1 × **Thunder-KS1 I**
- 1 × **Thunder-KS1P I**
- 2 × **Kobra-KK102 I**
- 2 × **K-KKPOLE**
- 2 × **K-JOINT3**
- 2 × **K-FOOT3**

KR102P II:

- 2 × **Thunder-KS1P I**
- 2 × **Kobra-KK102 I**
- 1 × **Kommander-KA104**
- 2 × **K-KKPOLE**
- 2 × **K-JOINT3**
- 2 × **K-FOOT3**



Thunder-KS1P I

Thunder-KS1 I

Kobra-KK102 I

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	12" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	35 Гц – 150/450 Гц (–6 дБ)
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	134 дБ
Мощность	1200 Вт (пик)
Угол раскрытия	–
Разъемы	2 × Speakon NL4
DSP	–
Удаленное управление	–
Усилитель	–
Ном. сопротивление	8 Ом
Dante™ Ready	–
Размеры	500×350×440 мм
Вес	18 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

Тип	активный сабвуфер
Динамики	12" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	35 Гц – 150/450 Гц (–6 дБ)
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	134 дБ
Мощность	–
Угол раскрытия	–
Разъемы	линейный вход 2 × XLR-F аналог / AES3, линейный выход 2 × XLR-M Link аналог / AES3, 2 × SpeakON NL4, PowerCON, 1 × RJ45, 4 × USB-A
DSP	Gain, матрица, задержка, фильтры, пресеты, удаленный мониторинг
Удаленное управление	+
Усилитель	2 × 1500 Вт на 4 Ом
Ном. сопротивление	8 Ом
Dante™ Ready	+
Размеры	500×350×440 мм
Вес	21,6 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP53

Тип	line array
Динамики	16×2" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц (–6 дБ)
Кроссовер	–
Макс. SPL	126 дБ (пик)
Мощность	400 Вт
Угол раскрытия	7-35° × 90°
Разъемы	Speakon NL4
DSP	–
Удаленное управление	–
Усилитель	–
Ном. сопротивление	8 / 32 Ом
Dante™ Ready	–
Размеры	59×1000×81 мм
Вес	4,8 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64

Pinnacle-KR202 II

Pinnacle-KR202P II

KR202 II:

- 1 × **Thunder-KS2 I**
- 1 × **Thunder-KS2P I**
- 4 × **Kobra-KK102 I**
- 4 × **K-JOINT3**
- 2 × **K-FOOT3**

KR202P II:

- 2 × **Thunder-KS2P I**
- 4 × **Kobra-KK102 I**
- 1 × **Kommander-KA104**
- 4 × **K-JOINT3**
- 2 × **K-FOOT3**



Thunder-KS2P I

Thunder-KS2 I

Kobra-KK102 I

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	18" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	35 Гц – 150/450 Гц (–6 дБ)
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	137 дБ
Мощность	1400 Вт (пик)
Угол раскрытия	–
Разъемы	2 × Speakon NL4
DSP	–
Удаленное управление	–
Усилитель	–
Ном. сопротивление	8 Ом
Dante™ Ready	–
Размеры	650×500×580 мм
Вес	34 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

Тип	активный сабвуфер
Динамики	18" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	35 Гц – 150/450 Гц (–6 дБ)
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	137 дБ
Мощность	–
Угол раскрытия	–
Разъемы	линейный вход 2 × XLR-F аналог / AES3, линейный выход 2 × XLR-M Link аналог / AES3, 2 × SpeakON NL4, PowerCON, 1 × RJ45, 4 × USB-A
DSP	Gain, матрица, задержка, фильтры, пресеты, удаленный мониторинг
Удаленное управление	+
Усилитель	2 × 1500 Вт на 4 Ом
Ном. сопротивление	8 Ом
Dante™ Ready	+
Размеры	650×500×580 мм
Вес	37,6 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP53

Тип	line array
Динамики	16×2" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц (–6 дБ)
Кроссовер	–
Макс. SPL	126 дБ (пик)
Мощность	400 Вт
Угол раскрытия	7-35° × 90°
Разъемы	Speakon NL4
DSP	–
Удаленное управление	–
Усилитель	–
Ном. сопротивление	8 / 32 Ом
Dante™ Ready	–
Размеры	59×1000×81 мм
Вес	4,8 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64

- 
Ивенты и мероприятия
- 
Театры
- 
Аудитории и концертные залы
- 
Храмы и церкви
- 
Концерты и выступления

Pinnacle-KR402 II

Pinnacle-KR402P II

KR402 II:

1 × **Thunder-KS3 I**
1 × **Thunder-KS3P I**
4 × **Python-KP102 I**
4 × **K-JOINT3**
2 × **K-FOOT3**

KR402P II:

2 × **Thunder-KS3P I**
4 × **Python-KP102 I**
4 × **K-JOINT3**
2 × **K-FOOT3**
1 × **Kommander-KA104**



Thunder-KS3P I



Thunder-KS3 I



Python-KP102 I

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	21" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	30 Гц – 150/450 Гц (–6 дБ)
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	139 дБ
Мощность	2800 Вт (пик)
Угол раскрытия	–
Разъемы	2 × Speakon NL4
DSP	–
Удаленное управление	–
Усилитель	–
Ном. сопротивление	4 Ом
Dante™ Ready	–
Размеры	735×580×700 мм
Вес	49,2 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

активный сабвуфер
21" с неодимовыми магнитами
30 Гц – 150/450 Гц (–6 дБ)
150 Гц, управляется DSP
139 дБ
–
–
линейный вход 2 × XLR-F аналог/AES3, линейный выход
2 × XLR-M Link аналог/AES3, 2 × SpeakON NL4, PowerCON, 1 × RJ45, 4 × USB-A
Gain, матрица, задержка, фильтры, пресеты, удаленный мониторинг
+
4 × 2500 Вт на 4 Ом
4 Ом
+
735×580×700 мм
56 кг
березовая фанера с полиуретановым покрытием
черный, белый, индивидуальный
IP53

line array
12 × 3,15" с неодимовыми магнитами
120 Гц – 18 кГц (–6 дБ)
–
134 дБ (пик)
720 Вт
7-30° × 90°
Speakon NL4
–
–
4 / 16 Ом
–
89×1000×118 мм
12 кг
нержавеющая сталь
черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
IP64

Pinnacle-KR402VP II

2 × **Thunder-KS3P I**
2 × **Kayman-KY102**
1 × **Kommander-KA104LIVE**
аксессуары в комплекте



Thunder-KS3P I



Kayman-KY102

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	21" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	30 Гц – 150/300 Гц (–6 дБ)
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	139 дБ
Мощность	2800 Вт (пик)
Угол раскрытия	–
Разъемы	2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление	4 Ом
Размеры	735×580×700 мм
Вес	49,2 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

line array
8 × 4" с неодимовыми магнитами
120 Гц – 20 кГц (–6 дБ)
–
138 дБ (пик)
1200 Вт
7-30° × 90°
Speakon NL4
8 / 32 Ом
116×1000×134 мм
14,9 кг
нержавеющая сталь
черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
IP64

- 
Ивенты и мероприятия
- 
Театры
- 
Аудитории и концертные залы
- 
Храмы и церкви
- 
Концерты и выступления

- 
Ивенты и мероприятия
- 
Театры
- 
Аудитории и концертные залы
- 
Храмы и церкви
- 
Концерты и выступления

Pinnacle-KR404P II

- 4 × **Thunder-KS3P I**
- 8 × **Python-KP102**
- 2 × **K-FLV3**
- 8 × **K-JOINT3**
- 4 × **K-FOOT3**
- 1 × **Kommander-KA104**



Thunder-KS3P I

Python-KP102

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	21" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	30 Гц – 150/300 Гц (~6 дБ)
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	139 дБ
Мощность	2800 Вт (пик)
Угол раскрытия	–
Разъемы	2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление	4 Ом
Размеры	735×580×700 мм
Вес	49,2 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

line array
12 × 3,15" с неодимовыми магнитами
120 Гц – 18 кГц (~6 дБ)
–
134 дБ (пик)
720 Вт
7-30° × 90°
Speakon NL4
4 / 16 Ом

89×1000×118 мм
12 кг
нержавеющая сталь

черный,
белый,
индивидуальный,
золото,
полированная сталь,
матовая сталь
IP64

Pinnacle-KR802 II

KR802 II:

- 1 × **Thunder-KS4 I**
- 1 × **Thunder-KS4P I**
- 4 × **Kayman-KY102**
- 4 × **K-JOINT3**
- 2 × **K-FOOT3**

KR802P II:

- 2 × **Thunder-KS4P I**
- 4 × **Kayman-KY102**
- 4 × **K-JOINT3**
- 2 × **K-FOOT3**
- 1 × **Kommander-KA104**



Thunder-KS4P I



Thunder-KS4 I



Kayman-KY102

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	2 × 18" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	30 Гц – 150/450 Гц (~6 дБ)
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	141 дБ
Мощность	2800 Вт (пик)
Угол раскрытия	–
Разъемы	2 × Speakon NL4
DSP	–
Удаленное управление	–
Усилитель	–
Ном. сопротивление	4 Ом
Dante™ Ready	–
Размеры	1106×500×580 мм
Вес	53,2 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

активный сабвуфер
2 × 18" с неодимовыми магнитами
30 Гц – 150/450 Гц (~6 дБ)
150 Гц, управляется DSP
141 дБ
–
–
линейный вход 2 × XLR-F аналог / AES3, линейный выход 2 × XLR-M Link аналог / AES3, 2 × SpeakON NL4, PowerCON, 1 × RJ45, 4 × USB-A
Gain, матрица, задержка, фильтры, пресеты, удаленный мониторинг
+
4 × 2500 Вт на 4 Ом
4 Ом
+
1106×500×580 мм
60 кг
березовая фанера с полиуретановым покрытием
черный, белый, индивидуальный
IP53

line array
8 × 4" с неодимовыми магнитами
120 Гц – 20 кГц (~6 дБ)
–
138 дБ (пик)
1200 Вт
7-30° × 90°
Speakon NL4

–
–
–
8 / 32 Ом
–
116×1000×134 мм
14,9 кг
нержавеющая сталь

черный,
белый,
индивидуальный,
золото,
полированная сталь,
матовая сталь
IP64

- 
Ивенты и мероприятия
- 
Театры
- 
Аудитории и концертные залы
- 
Храмы и церкви
- 
Концерты и выступления

- 
Ивенты и мероприятия
- 
Театры
- 
Аудитории и концертные залы
- 
Храмы и церкви
- 
Концерты и выступления

Pinnacle-KR802YP II

2 × **Thunder-KS4P I**
2 × **Kayman-KY102**
1 × **Kommander-KA104LIVE**
аксессуары в комплекте



Thunder-KS4P I

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	2 × 18" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	30 Гц – 150/450 Гц (~6 дБ)
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	141 дБ
Мощность	2800 Вт (пик)
Угол раскрытия	–
Разъемы	2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление	4 Ом
Размеры	1106×500×580 мм
Вес	53,2 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

Kayman-KY102

Тип	line array
Динамики	8 × 4" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	120 Гц – 20 кГц (~6 дБ)
Кроссовер	–
Макс. SPL	138 дБ (пик)
Мощность	1200 Вт
Угол раскрытия	7-30° × 90°
Разъемы	Speakon NL4
Ном. сопротивление	8 / 32 Ом
Размеры	116×1000×134 мм
Вес	14,9 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64

Pinnacle-KR804P II

4 × **Thunder-KS4P I**
8 × **Kayman-KY102**
2 × **K-FLV3**
8 × **K-JOINT3**
4 × **K-FOOT3**
1 × **Kommander-KA208**



Thunder-KS4P I

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	2 × 18" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	30 Гц – 150/450 Гц (~6 дБ)
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	141 дБ
Мощность	2800 Вт (пик)
Угол раскрытия	–
Разъемы	2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление	4 Ом
Размеры	1106×500×580 мм
Вес	53,2 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

Kayman-KY102

Тип	line array
Динамики	8 × 4" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	120 Гц – 20 кГц (~6 дБ)
Кроссовер	–
Макс. SPL	138 дБ (пик)
Мощность	1200 Вт
Угол раскрытия	7-30° × 90°
Разъемы	Speakon NL4
Ном. сопротивление	8 / 32 Ом
Размеры	116×1000×134 мм
Вес	14,9 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64

- 
Ивенты и мероприятия
- 
Театры
- 
Аудитории и концертные залы
- 
Храмы и церкви
- 
Концерты и выступления



Серия Mugello

Линейный массив

- 


Театры
- 

Большие собрания
- 

Стадионы и спортивные объекты
- 

Ночные клубы и рестораны
- 

Концерты и выступления

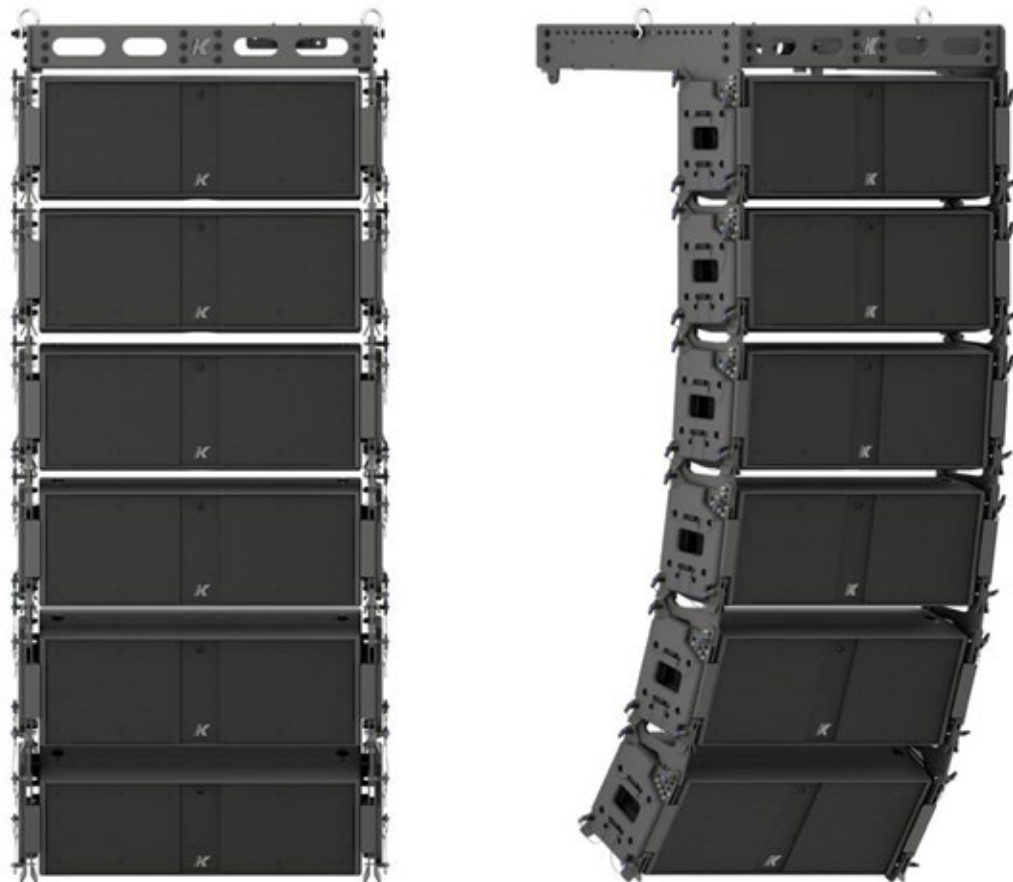

Mugello-KH2P I

Тип	пассивный элемент лин. массива
Динамики	2 × 8" + 2 × 2,5"
Мощность	1450 Вт
Диапазон частот	120 Гц – 19 кГц
Макс. SPL	142 дБ (пик)
Угол раскрытия	20° × 110°
Сопротивление	8 / 16 Ом
Разъемы	2 × Speakon NL4
Размеры	735×285×200 мм
Вес	24 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54



Mugello-KH3P I

Тип	пассивный элемент лин. массива
Динамики	2 × 12" + 2 × 2,5"
Мощность	1450 Вт
Диапазон частот	120 Гц – 19 кГц
Макс. SPL	144 дБ (пик)
Угол раскрытия	20° × 110°
Сопротивление	8 / 16 Ом
Разъемы	2 × Speakon NL4
Размеры	1104×370×200 мм
Вес	38,6 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54



Mugello-KH5P I

Тип	пассивный элемент лин. массива
Динамики	2 × 15" + 4 × 2,5"
Мощность	1850 Вт
Диапазон частот	120 Гц – 19 кГц
Макс. SPL	147 дБ (пик)
Угол раскрытия	7° × 110°
Сопротивление	8 / 16 Ом
Разъемы	4 × Speakon NL4
Размеры	1104×520×200 мм
Вес	59 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54



Mastiff-KM112P

Тип	пассивный монитор
Динамики	12" + 2,4"
Мощность	1200 Вт
Диапазон частот	70 Гц – 19 кГц
Макс. SPL	133 дБ (пик)
Угол раскрытия	30°/100° × 100°/30°
Сопротивление	8 Ом
Разъемы	Speakon NL4
Размеры	450×352×530 мм
Вес	21,2 кг
Материал корпуса	дерево и нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP20



Mastiff-KM312P

Тип	пассивный монитор
Динамики	3 × 12" + 2,4"
Мощность	2000 Вт
Диапазон частот	60 Гц – 19 кГц
Макс. SPL	138 дБ (пик)
Угол раскрытия	30°/100° × 100°/30°
Сопротивление	4 / 8 Ом
Разъемы	Speakon NL4
Размеры	820×352×530 мм
Вес	37,5 кг
Материал корпуса	дерево и нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP20



Turtle-KRM33P

Тип	низкопрофильный пассивный монитор
Динамики	3 × 3,15" + 1 × 6" пассивный радиатор
Мощность	300 Вт
Диапазон частот	70 Гц – 20 кГц
Макс. SPL	121 дБ (пик)
Угол раскрытия	90° × 30°-70°
Сопротивление	8 Ом
Разъемы	Speakon NL4
Размеры	266×103×302 мм
Вес	5,2 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP64

Серии Mastiff • Turtle

Сценические мониторы



- 

Концерты и выступления
- 

Большие собрания
- 

Студии ТВ и радио
- 

Ночные клубы и рестораны
- 

Театры
- 

Театры
- 

Театры
- 

Аудитории и концертные залы
- 

Храмы и церкви
- 

Студии ТВ и радио
- 

Залы заседаний и переговорные



Серия Kommander

Усилители мощности

- 

Рестораны
и кафе
- 

Залы заседаний
и переговорные
- 

Театры
- 

Аудитории и
концертные залы
- 

Храмы
и церкви



Kommander-KA02 I



Kommander-KA04 I



Kommander-KA14 I

Мощность
Сопротивление
Диапазон частот

Входы

Выходы

Цифровые
интерфейсы

Dante™ Ready
DSP
Удаленное управление

Размеры

Вес

Степень защиты

4 × 50 Вт на 4 Ом
мин. 4 Ом
20 Гц – 20 кГц

4 × Euroblock 1,5/3-ST-3,81
1 × 3,5 мм Jack стерео AUX
1 × TOSLINK

2 × Euroblock 2,5/ 4-G-5,08

4 × USB-A 2.0
RJ45
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1

+
+
+

219×45,5×170 мм
0,7 кг
IP20

4 × 150 Вт на 4 Ом
мин. 4 Ом
20 Гц – 20 кГц

4 × Euroblock 1,5/3-ST-3,81
1 × 3,5 мм Jack стерео AUX
1 × TOSLINK

2 × Euroblock 2,5/ 4-G-5,08

4 × USB-A 2.0
RJ45
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1

+
+
+

219×46×320 мм
1,2 кг
IP20

4 × 600 Вт на 2 Ом
мин. 2 Ом
20 Гц – 20 кГц

4 × XLR-F
4 × XLR-M LINK

2 × PC 4/4-ST-7,62

4 × USB-A 2.0
RJ45
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

+
+
+

430×87×430 мм
6 кг
IP20



Kommander-KA18



Kommander-KA28



Kommander-KA34

Мощность
Сопротивление
Диапазон частот

Входы

Выходы

Цифровые
интерфейсы

Dante™ Ready
DSP
Удаленное управление

Размеры

Вес

Степень защиты

8 × 150 Вт на 4 Ом
мин. 4 Ом
20 Гц – 20 кГц

8 × XLR-F

4 × PC 4/4-ST-7,62

4 × USB-A 2.0
RJ45
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

+
+
+

430×87×430 мм
7,4 кг
IP20

8 × 600 Вт на 2 Ом
мин. 4 Ом
20 Гц – 20 кГц

8 × XLR-F

4 × PC 4/4-ST-7,62

4 × USB-A 2.0
RJ45
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

+
+
+

430×87×430 мм
7,4 кг
IP20

4 × 750 Вт на 4 Ом
мин. 4 Ом
20 Гц – 20 кГц

4 × XLR-F
4 × XLR-M LINK

4 × PC 4/4-ST-7,62

4 × USB-A 2.0
RJ45
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

+
+
+

430×87×430 мм
7 кг
IP20



Kommander-KA68

Мощность
Сопротивление
Диапазон частот

Входы

Выходы

Цифровые
интерфейсы

Dante™ Ready
DSP
Удаленное управление

Размеры

Вес

Степень защиты

8 × 750 Вт на 4 Ом
мин. 4 Ом
20 Гц – 20 кГц

8 × XLR-F

4 × PC 4/4-ST-7,62

4 × USB-A 2.0
RJ45
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

+
+
+

430×87×430 мм
8,3 кг
IP20



Kommander-KA104

4 × 2500 Вт на 4 Ом
мин. 4 Ом
20 Гц – 20 кГц

4 × XLR-F
4 × XLR-M LINK

4 × PC 4/4-ST-7,62

4 × USB-A 2.0
RJ45
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

+
+
+

430×87×430 мм
8,15 кг
IP20



Kommander-KA208

8 × 2500 Вт на 4 Ом
мин. 4 Ом
20 Гц – 20 кГц

8 × XLR-F

4 × PC 4/4-ST-7,62

4 × USB-A 2.0
RJ45
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

+
+
+

430×87×430 мм
10 кг
IP20



Kommander-KA104LIVE

Мощность
Сопротивление
Диапазон частот

Входы

Выходы

Цифровые
интерфейсы

Dante™ Ready
DSP
Удаленное управление

Размеры

Вес

Степень защиты

4 × 2500 Вт на 4 Ом
мин. 4 Ом
20 Гц – 20 кГц

4 × XLR-F
4 × XLR-M LINK

2 × SpeakON NL4
CA-COM

4 × USB-A 2.0
RJ45
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

+
+
+

430×87×430 мм
8,15 кг
IP20



Kommander-KA208LIVE

8 × 2500 Вт на 4 Ом
мин. 4 Ом
20 Гц – 20 кГц

8 × XLR-F

4 × SpeakON NL4
2 × CA-COM

4 × USB-A 2.0
RJ45
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

+
+
+

430×87×430 мм
8,10 кг
IP20



Прокатный рэк 24x
2500 Вт на 4 Ом

K-RACK-M-208

- Рэк 12U с колесами
- Силовая панель с 3-фазной главной розеткой CEE 3P+N+T, 32 А, 400 В и выключателями
- 1 дополнительный сетевой выход переменного тока powerCON
- 3 × 8-канальных усилителя Kommander-KA208
- 1 × коммутатор Ethernet 100 Мбит/с
- Панель ввода-вывода: 2 × RJ45, 4 × входа XLR, 12 × SpeakON NL4 (24 канала)

K-RACK-M-208-PRO+

Прокатный рэк 24x
2500 Вт на 4 Ом

- Рэк 12U с колесами
- Силовая панель с 3-фазной главной розеткой CEE 3P+N+T, 32 А, 400 В и выключателями
- 1 дополнительный сетевой выход переменного тока powerCON
- 3 × 8-канальных усилителя Kommander-KA208
- IEB Pro
- Универсальные розетки 110-220 В для Mugello и Firenze
- 1 × коммутатор Ethernet 100 Мбит/с
- Панель ввода-вывода: 2 × RJ45, 4 × входа XLR; 12 × SpeakON NL4 (24 канала)

- 
Жилые дома
- 
Залы заседаний и переговорные
- 
Рестораны и кафе
- 
Торговые центры и магазины
- 
Здоровье и фитнес
- 
Музеи и выставки
- 
Круизные суда
- 
Отели и курорты



					
	Prisma-KPRA00+	Prisma-KPRA02+	Prisma-KPRA04+	Prisma-KPRA14+	Prisma-KPRA34+
Аналоговые входы	8 × 8	8 × 8	8 × 8	8 × 8	8 × 8
Аналоговые выходы	до 8	4	4	до 8	до 8
IEB-Pro	до 8	4	4	4	4
osKar	+	+	+	+	+
Мощность	+	+	+	+	+
Сопротивление	–	4 × 50 Вт на 4 Ом	4 × 150 Вт на 4 Ом	4 × 600 Вт на 2 Ом	4 × 750 Вт на 4 Ом
Диапазон частот	–	мин. 4 Ом	мин. 4 Ом	мин. 2 Ом	мин. 4 Ом
Разъемы	–	20 Гц – 20 кГц	20 Гц – 20 кГц	20 Гц – 20 кГц	20 Гц – 20 кГц
	Входы: до 2 × KPRIN4	Входы: 4 × Euroblock 1.5/ 3-ST-3,81 + модуль K-PREAMPS4 1 × 3,5 мм Jack стерео AUX 1 × TOSLINK	Входы: 4 × Euroblock 1.5/ 3-ST-3,81 + модуль K-PREAMPS4 1 × 3,5 мм Jack стерео AUX 1 × TOSLINK	Входы: до 2 × KPRIN4	Входы: до 2 × KPRIN4
	Выходы: до 2 × KPROUT4	Выходы: 2 × Euroblock 2,5/4-G-5,08 Цифровые интерфейсы: 4 × USB-A 2.0 1 × RJ45 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	Выходы: 2 × Euroblock 2,5/4-G-5,08 Цифровые интерфейсы: 4 × USB-A 2.0 1 × RJ45 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	Выходы: 2 × PC 4/ 4-ST-7,62 Цифровые интерфейсы: 1 × USB-A 2.0 2 × RJ45 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	Выходы: 2 × PC 4/ 4-ST-7,62 Цифровые интерфейсы: 1 × USB-A 2.0 2 × RJ45 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
DSP	+	+	+	+	+
Удаленное управление	+	+	+	+	+
Размеры	1U	219×46×170 мм	219×46×320 мм	2U	2U
Вес	5 кг	0,7 кг	1,2 кг	6 кг	7 кг
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20



Prisma-KPRIN4
Модуль расширения:
4 балансных аналоговых входа



Prisma-KPROUT4
Модуль расширения:
4 балансных аналоговых выхода

- 
Рестораны и кафе
- 
Театры
- 
Торговые центры и магазины
- 
Аудитории и концертные залы
- 
Стадионы и спортивные объекты
- 
Парки развлечений
- 
Храмы и церкви
- 
Залы заседаний и переговорные



Kobra-KK52 I



Kobra-KK102 I



Python-KP52 I



Python-KP102 I

Тип	line array	line array	line array	line array
Динамики	8×2"	16×2"	6×3,15"	12×3,15"
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц	150 Гц – 18 кГц	120 Гц – 18 кГц	120 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	120 дБ (пик)	126 дБ (пик)	128 дБ (пик)	134 дБ (пик)
Мощность	200 Вт	400 Вт	360 Вт	720 Вт
Угол раскрытия	10-60° × 120°	7-35° × 120°	10°-45° × 90°	7°-30° × 90°
Разъемы	Speakon NL4	Speakon NL4	Speakon NL4	Speakon NL4
Ном. сопротивление	16 / 64 Ом	8 / 32 Ом	8 / 32 Ом	4 / 16 Ом
Размеры	59×497×81 мм	59×1000×81 мм	89×520×118 мм	89×1000×118 мм
Вес	2,3 кг	4,8 кг	5,8 кг	12 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64	IP64	IP64	IP64



Kayman-KV52



Kayman-KV102



Kayman-KV102-EBS

Тип	line array	line array	line array
Динамики	4×4"	8×4"	8×4"
Диапазон частот	120 Гц – 20 кГц	120 Гц – 20 кГц	120 Гц – 20 кГц
Макс. SPL	132 дБ (пик)	138 дБ (пик)	138 дБ (пик)
Мощность	600 Вт	1200 Вт	1200 Вт
Угол раскрытия	7-30° × 90°	7-30° × 90°	В: электронно регулируемый × Г: 90°
Разъемы	Speakon NL4	Speakon NL4	16-контактный кабель-мультикор
Ном. сопротивление	4 / 16 Ом	8 / 32 Ом	8 / 32 Ом
Размеры	116×510×134 мм	116×1000×134 мм	116×1000×134 мм
Вес	5,8 кг	14,9 кг	14,9 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64	IP64	IP64



Dragon-KX12
Тип: коаксиальная
Динамики: 12" + 2.4"
Диапазон частот: 120 Гц – 19 кГц
Макс. SPL: 133 дБ (пик)
Мощность: 1200 Вт
Угол раскрытия: 30°/100° × 100°/30°
Разъемы: 2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление: 8 Ом
Размеры: 340×320×201 мм
Вес: 12,2 кг
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: черный, индивидуальный
Степень защиты: IP21



Серии *Lyzard* • *Vyper*

Инсталляционные акустические системы



Рестораны
и кафе



Отели и
курорты



Магазины и
торговые центры



Музеи и
выставки



Жилые дома



Яхты



Домашние
кинотеатры



Круизные
суда



Храмы и
церкви



Студии
ТВ и радио



Lyzard-KZ1 I



Lyzard-KZ14 I



Vyper-KV25 II



Vyper-KV52 II



Vyper-KV102 II

Тип	точечный источник
Динамики	0,5"
Диапазон частот	500 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	86 дБ (пик)
Мощность	3,5 Вт
Версия с широким углом раскрытия (F)	–
Угол раскрытия стандартная/ версия F	140° × 140°
Разъемы	клеммы
Ном. сопротивление	16 Ом
Версия для установки в стену (R)	+
Размеры стандартная/ версия R	22×37×11 мм 28×43×11 мм
Вес	0,021 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64

Тип	line array
Динамики	4×0,5"
Диапазон частот	500 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	98 дБ (пик)
Мощность	15 Вт
Версия с широким углом раскрытия (F)	–
Угол раскрытия стандартная/ версия F	40° × 140°
Разъемы	клеммы
Ном. сопротивление	16 Ом
Версия для установки в стену (R)	+
Размеры стандартная/ версия R	22×100×11 мм 28×106×11 мм
Вес	0,059 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64

Тип	line array
Динамики	4×1"
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	108 дБ (пик)
Мощность	75 Вт
Версия с широким углом раскрытия (F)	–
Угол раскрытия стандартная/ версия F	25° × 140°
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	8 / 32 Ом
Версия для установки в стену (R)	+
Размеры стандартная/ версия R	40×260×22 мм 50×270×37 мм
Вес	0,4 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP65

Тип	line array
Динамики	8×1"
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	114 дБ (пик)
Мощность	150 Вт
Версия с широким углом раскрытия (F)	+
Угол раскрытия стандартная/ версия F	10° × 140° 60° × 140°
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	16 / 64 Ом
Версия для установки в стену (R)	+
Размеры стандартная/ версия R	40×500×22 мм 50×510×37 мм
Вес	0,8 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP65

Тип	line array
Динамики	16×1"
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	120 дБ (пик)
Мощность	300 Вт
Версия с широким углом раскрытия (F)	–
Угол раскрытия стандартная/ версия F	7° × 140°
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	8 / 32 Ом
Версия для установки в стену (R)	+
Размеры стандартная/ версия R	40×1000×22 мм 50×1010×37 мм
Вес	1,8 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP65

Тип	line array
Динамики	16×1"
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	120 дБ (пик)
Мощность	300 Вт
Версия с широким углом раскрытия (F)	–
Угол раскрытия стандартная/ версия F	7° × 140°
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	8 / 32 Ом
Версия для установки в стену (R)	+
Размеры стандартная/ версия R	40×1000×22 мм 50×1010×37 мм
Вес	1,8 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP65

Серии *Anakonda* • *Domino*

Инсталляционные акустические системы



Ивенты и
мероприятия



Театры



Аудитории и
концертные залы



Стадионы и
спортивные объекты



Рестораны
и кафе



Отели и
курорты



Парки
развлечений



Музеи и
выставки



Anakonda-KAN200

Тип	line array
Динамики	8×1"
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	102 дБ (пик)
Мощность	150 Вт
Угол раскрытия	10° × 140°
Разъемы	Speakon NL4
Ном. сопротивление	64 Ом

Размеры	2000 (±20 мм) × 56 × 35 мм
Вес	1,4 кг
Материал корпуса	ПВХ/неопрен
Цвет	черный, белый
Степень защиты	IP64

Anakonda-KAN200+

Тип	line array
Динамики	16×1"
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	108 дБ (пик)
Мощность	300 Вт
Угол раскрытия	10° × 140°
Разъемы	Speakon NL4
Ном. сопротивление	32 Ом

Размеры	2000 (±20 мм) × 56 × 35 мм
Вес	1,9 кг
Материал корпуса	ПВХ/неопрен
Цвет	черный, белый
Степень защиты	IP64

Anakonda-KAN200+8

Тип	line array
Динамики	16×1"
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	108 дБ (пик)
Мощность	300 Вт
Угол раскрытия	10° × 140°
Разъемы	Speakon NL4
Ном. сопротивление	8 Ом

Размеры	2000 (±20 мм) × 56 × 35 мм
Вес	1,9 кг
Материал корпуса	ПВХ/неопрен
Цвет	черный, белый
Степень защиты	IP64



Domino-KF26

Тип	точечный источник
Динамики	6" + 2"
Диапазон частот	50 Гц – 19 кГц
Макс. SPL	115 дБ (пик)
Мощность	160 Вт
Угол раскрытия	140° × 140°
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	8 Ом

Размеры	180×350×118 мм
Вес	6,5 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64



Domino-KFC26

Тип	точечный источник
Динамики	6" + 2"
Диапазон частот	50 Гц – 19 кГц
Макс. SPL	115 дБ (пик)
Мощность	160 Вт
Угол раскрытия	90° × 90°
Разъемы	4-pin Euroblock
Ном. сопротивление	8 / 16 Ом

Размеры	180×350×118 мм
Вес	6,5 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64



Domino-KF210

Тип	точечный источник
Динамики	10" + 3"
Диапазон частот	40 Гц – 19 кГц
Макс. SPL	123 дБ (пик)
Мощность	320 Вт
Угол раскрытия	90° × 90°
Разъемы	4-pin Euroblock
Ном. сопротивление	4 / 16 Ом

Размеры	282×500×151 мм
Вес	12 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64



Domino-KF212

Тип	line array
Динамики	12" + 1,7"
Диапазон частот	40 Гц – 19 кГц
Макс. SPL	130 дБ (пик)
Мощность	700 Вт
Угол раскрытия	60° × 90°
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	8 Ом

Размеры	330×655×200 мм
Вес	23,5 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64



Серии Tornado • Rumble

Инсталляционные акустические системы и сабвуферы



Рестораны
и кафе



Отели и
курорты



Магазины и
торговые центры



Музеи и
выставки




Яхты



Парки
развлечений



Студии
ТВ и радио



Tornado-KT2

Тип	точечный источник
Динамики	2"
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	107 дБ (пик)
Мощность	18 Вт
Угол раскрытия	90° × 90°
Разъемы	4-pin Euroblock
Ном. сопротивление	8 / 32 Ом
Версия	70 В
+	



Tornado-KT2C

Тип	точечный источник
Динамики	2"
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	107 дБ (пик)
Мощность	18 Вт
Угол раскрытия	90° × 90°
Разъемы	4-pin Euroblock
Ном. сопротивление	8 / 32 Ом
+	

Размеры	74×74×118 мм
Вес	0,6 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP65

Размеры	125×125×119 мм
Вес	0,6 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP65



Rumble-KU44

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	2×4" + 2×4"
Диапазон частот	пассивный радиатор
Макс. SPL	45 – 150 Гц
Мощность	116 дБ (пик)
Разъемы	120 Вт
Ном. сопротивление	4-pin Euroblock
Версия	8 / 32 Ом
+	

Размеры	500×116×100 мм
Вес	5,9 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь

Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64



Rumble-KU26

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	6" + 6"
Диапазон частот	пассивный радиатор
Макс. SPL	45 – 150 Гц
Мощность	121 дБ (пик)
Разъемы	160 Вт
Ном. сопротивление	4-pin Euroblock
Версия	8 / 32 Ом
–	

Размеры	350×180×118 мм
Вес	5,9 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь

Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64



Rumble-KU210

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	10" + 10"
Диапазон частот	пассивный радиатор
Макс. SPL	40 – 150 Гц
Мощность	127 дБ (пик)
Разъемы	320 Вт
Ном. сопротивление	4-pin Euroblock
Версия	4 / 16 Ом
–	

Размеры	500×282×151 мм
Вес	11 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь

Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64



Rumble-KU212

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	12" + 12"
Диапазон частот	пассивный радиатор
Макс. SPL	35 – 150 Гц
Мощность	130 дБ (пик)
Разъемы	700 Вт
Ном. сопротивление	4-pin Euroblock
Версия	4 / 16 Ом
–	

Размеры	655×330×200 мм
Вес	18,5 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь

Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64



Rumble-KU315

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	1×15" + 2×15"
Диапазон частот	пассивный радиатор
Макс. SPL	35 – 150 Гц
Мощность	137 дБ (пик)
Разъемы	2000 Вт
Ном. сопротивление	SpeakON NL4
Версия	4 Ом
–	

Размеры	1230×450×250 мм
Вес	40 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием

Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP64

Серия Thunder

Активные и пассивные сабвуферы



Thunder-KS1 I

Тип	активный сабвуфер
Динамики	12"
Диапазон частот	35 – 150/450 Гц
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	134 дБ
Мощность	1200 Вт (пик)
Усилитель	4 × 1500 Вт на 4 Ом
Разъемы	линейный вход 2 × XLR-F аналог/AES3, линейный выход 2 × XLR-M Link аналог/AES3, 2 × SpeakON NL4, PowerCON, 1 × RJ45, 4 × USB-A
Ном. сопротивление	–
DSP	Gain, матрица, задержка, фильтры, пресеты, удаленный мониторинг
Удаленное управление	моб. приложение, ПО K-framework3
Dante™ Ready	+

Размеры	500×350×440 мм
Вес	21,6 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP53



Thunder-KS2 I

Тип	активный сабвуфер
Динамики	18"
Диапазон частот	35 – 150/450 Гц
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	137 дБ
Мощность	1400 Вт (пик)
Усилитель	4 × 1500 Вт на 4 Ом
Разъемы	линейный вход 2 × XLR-F аналог/AES3, линейный выход 2 × XLR-M Link аналог/AES3, 2 × SpeakON NL4, PowerCON, 1 × RJ45, 4 × USB-A
Ном. сопротивление	8 Ом
DSP	Gain, матрица, задержка, фильтры, пресеты, удаленный мониторинг
Удаленное управление	моб. приложение, ПО K-framework3
Dante™ Ready	+

Размеры	650×500×580 мм
Вес	37,6 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP53



Thunder-KS3 I

Тип	активный сабвуфер
Динамики	21"
Диапазон частот	30 – 150 Гц/450 Гц
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	139 дБ
Мощность	2800 Вт (пик)
Усилитель	4 × 4500 Вт на 4 Ом
Разъемы	линейный вход 2 × XLR-F аналог/AES3, линейный выход 2 × XLR-M Link аналог/AES3, 2 × SpeakON NL4, PowerCON, 1 × RJ45, 4 × USB-A
Ном. сопротивление	4 Ом
DSP	Gain, матрица, задержка, фильтры, пресеты, удаленный мониторинг
Удаленное управление	моб. приложение, ПО K-framework3
Dante™ Ready	+

Размеры	735×580×700 мм
Вес	56 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP53



Thunder-KS4 I

Тип	активный сабвуфер
Динамики	2×18"
Диапазон частот	30 – 150 Гц/450 Гц
Кроссовер	150 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	141 дБ (пик)
Мощность	2800 Вт (пик)
Усилитель	4 × 4500 Вт на 4 Ом
Разъемы	линейный вход 2 × XLR-F аналог/AES3, линейный выход 2 × XLR-M Link аналог/AES3, 2 × SpeakON NL4, PowerCON, 1 × RJ45, 4 × USB-A
Ном. сопротивление	4 Ом
DSP	Gain, матрица, задержка, фильтры, пресеты, удаленный мониторинг
Удаленное управление	моб. приложение, ПО K-framework3
Dante™ Ready	+

Размеры	1106×500×580 мм
Вес	60 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP53

Thunder-KS1P I

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	12"
Диапазон частот	35 – 150/450 Гц
Кроссовер	внешний 150-450 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	134 дБ
Мощность	1200 Вт (пик)
Разъемы	2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление	8 Ом

Размеры	500×350×440 мм
Вес	18 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

Thunder-KS2P I

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	18"
Диапазон частот	35 – 150/450 Гц
Кроссовер	внешний 150-450 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	137 дБ
Мощность	1400 Вт (пик)
Разъемы	2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление	8 Ом

Размеры	650×500×580 мм
Вес	34 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

Thunder-KS3 I

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	21"
Диапазон частот	30 – 150 Гц/450 Гц
Кроссовер	внешний 150-450 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	139 дБ
Мощность	2800 Вт (пик)
Разъемы	2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление	4 Ом

Размеры	735×580×700 мм
Вес	49,2 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

Thunder-KS4P I

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	2×18"
Диапазон частот	30 – 150 Гц/450 Гц
Кроссовер	внешний 150-450 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	141 дБ
Мощность	2800 Вт (пик)
Разъемы	2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление	4 Ом

Размеры	1106×500×580 мм
Вес	53,2 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54

Thunder-KS5P I

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	2×21"
Диапазон частот	30 – 150 Гц/450 Гц
Кроссовер	внешний 150-450 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	145 дБ
Мощность	5600 Вт (пик)
Разъемы	2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление	2×4 Ом

Размеры	1140×590×850 мм
Вес	97,4 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием
Цвет	черный, белый, индивидуальный
Степень защиты	IP54



Thunder-KSC12P

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	12"
Диапазон частот	24 – 150 Гц
Кроссовер	внешний 150 – 450 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	126 дБ
Мощность	1200 Вт (пик)
Разъемы	2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление	4 Ом
Размеры	900×500×250 мм
Вес	26 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием

Цвет	черный
Степень защиты	IP40



Thunder-KSC18P

Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	18"
Диапазон частот	15 – 150 Гц
Кроссовер	внешний 150 – 450 Гц, управляется DSP
Макс. SPL	134 дБ
Мощность	3600 Вт (пик)
Разъемы	2 × Speakon NL4
Ном. сопротивление	4 Ом
Размеры	1100×700×380 мм
Вес	53 кг
Материал корпуса	березовая фанера с полиуретановым покрытием

Цвет	черный
Степень защиты	IP40



Ивенты и
мероприятия



Театры



Аудитории и
концертные залы



Ночные клубы



Залы заседаний
и переговорные



Концерты и
выступления



Серия Truffle

Инсталляционные сабвуферы

- 

Рестораны и кафе
- 

Отели и курорты
- 

Фитнес и здоровье
- 

Магазины и торговые центры
- 

Музеи и выставки



Truffle-KTR24	
Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	4" + 4" пассивный радиатор
Диапазон частот	45 – 150/500 Гц
Макс. SPL	112 дБ (пик)
Мощность	60 Вт
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	4 Ом
Размеры	122×117×199 мм
Вес	1,5 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный
Степень защиты	IP64

Truffle-KTR25	
Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	5,25" + 5,25" пассивный радиатор
Диапазон частот	45 – 150/500 Гц
Макс. SPL	115 дБ (пик)
Мощность	80 Вт
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	4 Ом
Размеры	152×147×258 мм
Вес	2,5 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный
Степень защиты	IP64

Truffle-KTR26	
Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	6,5" + 6,5" пассивный радиатор
Диапазон частот	45 – 150 Гц
Макс. SPL	120 дБ (пик)
Мощность	100 Вт
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	2 Ом
Размеры	182×176×341 мм
Вес	3,5 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный
Степень защиты	IP64



Azimut-KAMUT2L II

- 2 × **Lyzard-KZ14 I**
- 1 × **Rumble-KU44 I**
- 1 × **Kommander-KA02 I**



Azimut-KAMUT2L1 II

- 2 × **Lyzard-KZ1 I**
- 1 × **Truffle-KTR24**
- 1 × **Kommander-KA02 I**

Серия Azimut

Компактные звуковые системы



- 

Рестораны и кафе
- 

Отели и курорты
- 

Торговые центры и магазины
- 

Музеи и выставки
- 

Жилые дома



Lyzard-KZ14 I		Rumble-KU44 I	
Тип	line array	Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	4×0,5" с неодимовыми магнитами	Динамики	4" + 4" пассивный радиатор
Диапазон частот	500 Гц – 18 кГц	Диапазон частот	45 – 150/500 Гц
Макс. SPL	98 дБ (пик)	Макс. SPL	116 дБ (пик)
Мощность	15 Вт	Мощность	120 Вт
Угол раскрытия	40° × 140°	Угол раскрытия	–
Разъемы	клеммы	Разъемы	4-pin Euroblock
Ном. сопротивление	16 Ом	Ном. сопротивление	8 / 32 Ом
Размеры	22×100×11 мм	Размеры	500×116×100 мм
Вес	0,059 кг	Вес	5,9 кг
Материал корпуса	алюминий	Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь	Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64	Степень защиты	IP64



Lyzard-KZ1 I		Truffle-KTR24	
Тип	точечный источник	Тип	пассивный сабвуфер
Динамики	0,5" с неодимовыми магнитами	Динамики	4" + 4" пассивный радиатор
Диапазон частот	500 Гц – 18 кГц	Диапазон частот	45 – 150/500 Гц
Макс. SPL	86 дБ (пик)	Макс. SPL	112 дБ (пик)
Мощность	3,5 Вт	Мощность	60 Вт
Угол раскрытия	140° × 140°	Угол раскрытия	–
Разъемы	клеммы	Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	16 Ом	Ном. сопротивление	4 Ом
Размеры	22×37×11 мм	Размеры	122×117×199 мм
Вес	0,021 кг	Вес	1,5 кг
Материал корпуса	алюминий	Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь	Цвет	черный
Степень защиты	IP64	Степень защиты	IP64



Серия Azimut

Компактные звуковые системы



Рестораны
и кафе



Отели и
курорты



Торговые центры
и магазины



Музеи и
выставки



Жилые дома



Azimut-KAMUT2L14 II

2 × **Lyzard-KZ14 I**
1 × **Truffle-KTR25**
1 × **Kommander-KA02 I**



Azimut-KAMUT2V25 II

2 × **Vyper-KV25 II**
1 × **Truffle-KTR26**
1 × **Kommander-KA02 I**



Lyzard-KZ14 I

Тип Динамики	line array 4×0,5" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	500 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	98 дБ (пик)
Мощность	15 Вт
Угол раскрытия	40° × 140°
Разъемы	клеммы
Ном. сопротивление	16 Ом
Размеры	22×100×11 мм
Вес	0,059 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP64

Truffle-KTR25

Тип Динамики	пассивный сабвуфер 5,25" + 5,25"
Диапазон частот	45 – 150/500 Гц
Макс. SPL	115 дБ (пик)
Мощность	80 Вт
Угол раскрытия	–
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	4 Ом
Размеры	152×147×258 мм
Вес	1,5 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный
Степень защиты	IP64



Vyper-KV25 II

Тип Динамики	line array 4×1" с неодимовыми магнитами
Диапазон частот	150 Гц – 18 кГц
Макс. SPL	108 дБ (пик)
Мощность	75 Вт
Угол раскрытия	25° × 140°
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	8 / 32 Ом
Размеры	40×260×22 мм
Вес	0,4 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный, белый, индивидуальный, золото, полированная сталь, матовая сталь
Степень защиты	IP65

Truffle-KTR26

Тип Динамики	пассивный сабвуфер 6,5" + 6,5" пассивный радиатор
Диапазон частот	45 – 150/500 Гц
Макс. SPL	120 дБ (пик)
Мощность	100 Вт
Угол раскрытия	–
Разъемы	2-pin Euroblock
Ном. сопротивление	2 Ом
Размеры	182×176×341 мм
Вес	3,5 кг
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный
Степень защиты	IP64



Capture-KMC20/20V/20H

Капсюли	8 × 4 мм
Диаграмма направленности	кардиоидная
Диапазон частот	65 Гц – 15 кГц
Чувствительность	–37 дБВ
Макс. SPL	105 дБ
Соотношение сигнал/шум	55 дБ
Размеры	6×200×6 мм
Вес	0,032 кг
Подставка в комплекте	нет / горизонтальная / вертикальная
Степень защиты	IP54

Capture-KMC50

Капсюли	16 × 6 мм
Диаграмма направленности	кардиоидная
Диапазон частот	55 Гц – 20 кГц
Чувствительность	–32 дБВ
Макс. SPL	110 дБ
Соотношение сигнал/шум	57 дБ
Размеры	10×10×510 мм
Вес	0,08 кг
Подставка в комплекте	нет
Степень защиты	IP54



Duetto-KD6T

Излучатели	6 мм с неодимовыми магнитами
Bluetooth	–
Диапазон частот	5 Гц – 23 кГц
Чувствительность	105 ± 3 дБ на 1 кГц
Сопротивление	16 Ом ± 15%
Микрофон	–
Аккумулятор	–
Материал корпуса	алюминий
Цвет	полированная сталь, золото
Кабель	1,2 м
Степень защиты	IP54



Duetto-KD6B

Излучатели	6 мм с неодимовыми магнитами
Bluetooth	–
Диапазон частот	5 Гц – 23 кГц
Чувствительность	105 ± 3 дБ на 1 кГц
Сопротивление	16 Ом ± 15%
Микрофон	–
Аккумулятор	–
Материал корпуса	алюминий
Цвет	полированная сталь, черный
Кабель	1,2 м
Степень защиты	IP54



Duetto-KD6BT

Излучатели	6 мм с неодимовыми магнитами
Bluetooth	+
Диапазон частот	5 Гц – 23 кГц
Чувствительность	105 ± 3 дБ на 1 кГц
Сопротивление	16 Ом ± 15%
Микрофон	всенаправленный
Аккумулятор	до 6 часов работы
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный
Кабель	1,2 м
Степень защиты	IP54

KMC-20

Театры
Аудитории и концертные залы
Храмы и церкви
Залы заседаний и переговорные
Студии ТВ и радио

KMC-50

Театры
Аудитории и концертные залы
Храмы и церкви
Залы заседаний и переговорные
Студии ТВ и радио
Большие собрания
Стадионы и спортивные объекты
Концерты и выступления